


MGA 90°

Cono Hueco 90°

MGA ISO



en cm


35 50 70

45 70 80



2 - 21 bar

CERÁMICA

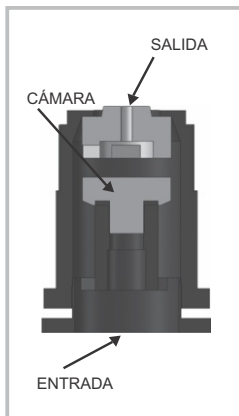

Características

- Hechos con los núcleos en cerámica técnica (99% de alumina). Excepcional resistencia para todos los tipos de productos químicos y una excelente precisión en la aplicación.
- Boquillas con 90° de Ángulo de apertura, de acuerdo con la serie utilizada.
- Recomendadas para equipos con turbinas debido a la alta concentración de gotas uniformes.
- Indicados también para aplicaciones en las barras, principalmente para productos que tienen contacto con grandes cultivos.
- Produce gotas finas y extremadamente finas de acuerdo a la presión del trabajo, proporcionando excelente distribución y cobertura



NUEVA aplicación para celulares "SPRAYtec Selector Boquillas"



Google play



Windows Phone



BOQUILLAS	MALLA	bar	l/min	DVM	I/ha					
					12 km/h	15 km/h	18 km/h	20 km/h	22 km/h	24 km/h
005 1123005	100	2	0,16	MF	23	18	15	14	12	11
		3	0,20	MF	29	23	19	17	16	14
		4	0,23	MF	33	26	22	20	18	16
		5	0,26	MF	37	30	25	22	20	19
		14	0,42	MF	60	48	40	36	33	30
		21	0,50	MF	71	57	48	43	39	36
0067 1123006	100	2	0,22	MF	31	25	21	19	17	16
		3	0,26	MF	37	30	25	22	20	19
		4	0,30	MF	43	34	29	26	23	21
		5	0,34	MF	49	39	32	29	26	24
		14	0,58	MF	83	66	55	50	45	41
		21	0,63	MF	90	72	60	54	49	45
01 1123010	100	2	0,32	MF	46	37	30	27	25	23
		3	0,42	MF	60	48	40	36	33	30
		4	0,47	MF	67	54	45	40	37	34
		5	0,52	MF	74	59	50	45	41	37
		14	0,85	MF	121	97	81	73	66	61
		21	0,88	MF	126	101	84	75	69	63
015 1123015	100	2	0,57	MF	81	65	54	49	44	41
		3	0,60	MF	86	69	57	51	47	43
		4	0,69	MF	99	79	66	59	54	49
		5	0,77	MF	110	88	73	66	60	55
		14	1,28	MF	183	146	122	110	100	91
		21	1,53	MF	219	175	146	131	119	109
02 1123020	80	2	0,70	F	100	80	67	60	55	50
		3	0,78	MF	111	89	74	67	61	56
		4	0,89	MF	127	102	85	76	69	64
		5	1,02	MF	146	117	97	87	79	73
		14	1,69	MF	241	193	161	145	132	121
		21	2,03	MF	290	232	193	174	158	145
025 1123025	80	2	0,85	F	121	97	81	73	66	61
		3	0,99	MF	141	113	94	85	77	71
		4	1,13	MF	61	129	108	97	88	81
		5	1,28	MF	183	146	122	110	100	91
		14	2,11	MF	301	241	201	181	164	151
		21	2,52	MF	360	288	240	216	196	180
03 1123030	50	2	0,98	F	140	112	93	84	76	70
		3	1,19	F	170	136	113	102	93	85
		4	1,35	MF	193	154	129	116	105	96
		5	1,53	MF	219	175	146	131	119	109
		14	2,53	MF	361	289	241	217	197	181
		21	3,00	MF	429	343	286	257	234	214
04 1123040	50	2	1,34	F	191	153	128	115	104	96
		3	1,65	F	236	189	157	141	129	118
		4	1,90	F	271	217	181	163	148	136
		5	2,13	MF	304	243	203	183	166	152
		14	3,53	MF	504	403	336	303	275	252
		21	4,30	MF	614	491	410	369	335	307
05 1123050	50	2	1,70	F	243	194	162	146	132	121
		3	2,00	F	286	229	190	171	156	143
		4	2,31	F	330	264	220	198	180	165
		5	2,58	F	369	295	246	221	201	184
		14	4,32	MF	617	494	411	370	337	309
		21	5,20	MF	743	594	495	446	405	371
06 1123060	50	2	2,20	F	314	251	210	189	171	157
		3	2,38	F	340	272	227	204	185	170
		4	2,80	F	400	320	267	240	218	200
		5	3,00	F	429	343	286	257	234	214
		14	5,20	MF	743	594	495	446	405	371
		21	6,25	MF	893	714	595	536	487	446



Tapas pag. 48



Filtros

pag. 49



Paquete con

24 Unidades

Aplicación / Tipos de uso

