

ST-IA/D

Antideriva Súper Turbo Doble con inducción de aire




Características

- Hecho en cerámica de 99 % de tenor de alúmina.
- Doble abanico plano de 130° con 40° de separación entre ambos.
- Mayor orificio de salida facilitando su limpieza y evitando obstrucciones.
- Permite que se trabaje con vientos hasta 20 km/h.
- Presión de trabajo recomendada: 2.0 a 6.0 bar.
- Boquillas con inducción de aire (sistema de Venturi): produce gotas gruesas cargadas de burbujas de aire, mismo en presiones más elevadas, disminuyendo la deriva.



ST-IA/D | | | en cm
50 70
30 40 | 2 - 6 bar | CERÁMICA

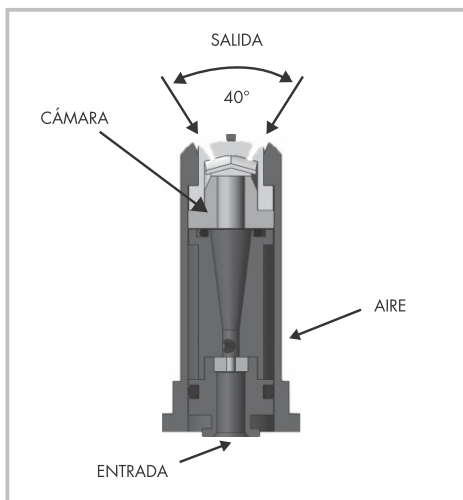

NUEVA aplicación para celulares
"SPRAYtec Selector Boquillas"

Google play

Windows Phone

iOS

BOQUILLAS	MALLA	bar	l/min	DVM	70 cm l/ha					
					12 km/h	15 km/h	18 km/h	20 km/h	22 km/h	24 km/h
015 1124115	100	2	0,49	EG	35	28	23	21	19	18
		3	0,60	EG	43	34	29	26	23	21
		4	0,69	EG	49	39	33	30	27	25
		5	0,76	MG	54	43	36	33	30	27
02 1124120	80	6	0,83	MG	69	47	40	36	32	30
		2	0,65	EG	46	37	31	28	25	23
		3	0,80	EG	57	46	38	34	31	29
		4	0,92	EG	66	53	44	39	36	33
025 1124125	80	5	1,02	EG	73	58	49	44	40	36
		6	1,12	EG	80	64	53	48	44	40
		2	0,81	EG	58	46	39	35	32	29
		3	0,99	EG	71	57	47	42	39	35
03 1124130	80	4	1,14	EG	81	65	54	49	44	41
		5	1,28	EG	91	73	61	55	50	46
		6	1,40	MG	100	80	67	60	55	50
		2	0,98	EG	70	56	47	42	38	35
04 1124140	50	3	1,20	EG	86	69	57	51	47	43
		4	1,39	EG	99	79	66	60	54	50
		5	1,53	EG	109	87	73	66	60	55
		6	1,68	EG	120	96	80	72	65	60
05 1124150	50	2	1,31	EG	94	75	62	56	51	47
		3	1,60	EG	114	91	76	69	62	57
		4	1,84	EG	131	105	88	79	72	66
		5	2,05	EG	146	117	98	88	80	73
06 1124150	50	6	2,24	EG	160	128	107	96	87	80
		2	1,61	EG	115	92	77	69	63	58
		3	1,97	EG	141	113	94	84	77	70
		4	2,30	EG	164	131	110	99	90	82
06 1124150	50	5	2,54	EG	181	145	121	109	99	91
		6	2,79	EG	199	159	133	120	109	100



pag. 48
Tapas



pag. 49
Filtros



Paquete con 06 Unidades

Aplicación / Tipos de uso

