

Bomba de Diafragma SERIE DP51Y

CARACTERISTICAS

- Excelente resistencia química
- Capaz de funcionar en seco sin sufrir daños
- Nivel de protección Ip54
- Presostato de larga duración con hasta 300.000 arranques y paradas
- Con fusible en línea para evitar que el motor se quemé debido a alta corriente
- Cabezal de bomba de cámara con funcionamiento silencioso




Componentes



CONECTORES




51F001 x 2 (1/2" Barb) 51S01 (Filter)

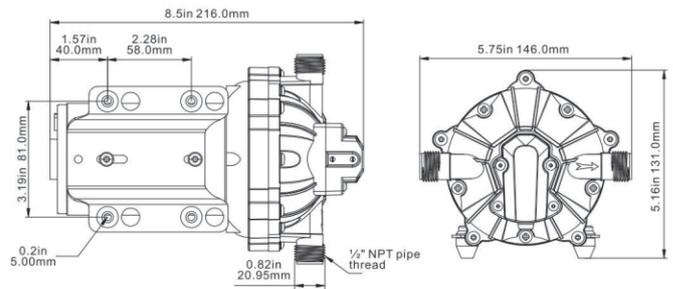

Componentes	Parámetros Standard	Parámetros personalizados	
Voltage	DC 12 V	DC 24/36/48 V, AC 115V/ 230v	
Caudal Máximo	3.0 GPM / 11.4 LPM	2.0/2.2/2.6/2.8/3.0 GPM	
Presión de Corte	60 PSI / 4.2 BAR	40/60 PSI	
Líquido	Pesticidas	Agua Dulce	Combustible
Material	Viton	EPDM	VITÓN
Material de diafragma	Santoprene	Santoprene	NYLABOND

RENDIMIENTO DE LA BOMBA

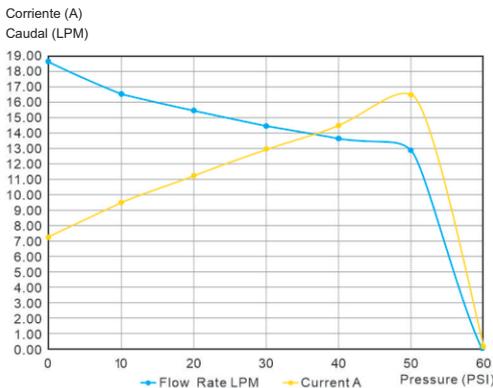

5.0GPM / 60PSI

Componentes		Caudal	Corriente
PSI	BAR	LPM	APMS
0	0	18.70	7.1
10	0.7	16.56	9.4
20	1.4	15.38	11.2
30	2.1	14.56	12.9
40	2.8	13.68	14.5
50	3.4	12.82	16.5
60	4.1	0	0

CONFIGURACIONES

MODELO	VOLTAJE	CAUDAL MÁXIMO	AMPERAJE MÁXIMO	PRESIÓN DE CORTE
DP51Y- 05006012	12 V	5.0 GPM / 18.9LPM	17.0 A	60 PSI / 4.2 BAR