

Bomba de impulsor flexible SERIE 02Y



CARACTERISTICAS

Caudal de 30 GPM / 113 LPM




Autocebante hasta 6.5 pies (2 metros)

Se usa con un interruptor de polaridad inversa para llenar o vaciar los tanques

Alto rendimiento y capacidad en ciclos de trabajo intermitentes

Diseño mejorado de la hélice para funcionar en seco por cortos periodos

Protección térmica integrada que se reinicia automáticamente después de enfriarse

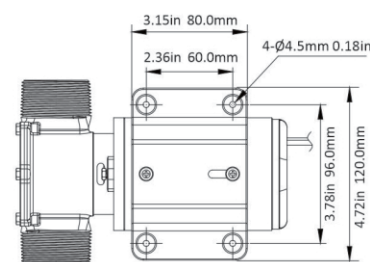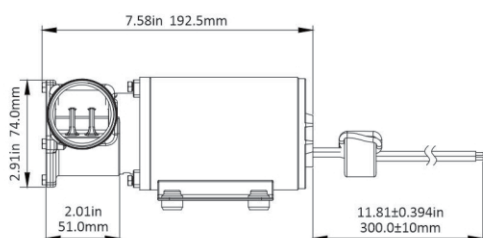

CONFIGURACIONES

MODELO	VOLTAJE	CAUDAL MÁXIMO	IMPULSOR	CARGA	AMPERE
FIPO2Y-L11312	12 V	30 GPM / 130 LPM	TPU	2m / 6.5 ft	1 - 1/2" NPT